



## SISTEM III

Difusor de acrílico opal.  
Marco en perfil de aluminio,  
tensores de acero incluidos.  
Fuente de LED interna  
incorporada.

**PAL003**  
40 w    60 x 60    h: 45    3000 °K



## SISTEM I

Difusor de acrílico opal.  
Marco color blanco.  
Pintura en polvo poliéster.  
Driver incorporado.

**PAL001**  
48 w    59,8 x 59,8    a: 45    3000 °K

**PAL050**  
40 w    59,8 x 59,8    a: 45    3000 °K




Vida útil:  
50.000hrs

## INFANTI LÍNEA CONTINUA T5 Y LED

Difusor de acrílico opal satinado.  
Reflector de aluminio especular brillante. Perfil de aluminio.  
Pintura en polvo poliéster.

POTENCIA	LUZ	LARGO
19,2 w	luz cálida	1000
19,2 w	luz fría	1000
28,8 w	luz cálida	1000
28,8 w	luz fría	1000

LED




## TASSO LÍNEA CONTINUA T5 Y LED

Difusor de acrílico opal satinado.  
Perfil de aluminio. Pintura en polvo poliéster. Provisto con tensor de 1,5 mts.

CÓDIGO	POTENCIA	LARGO	ANCHO
TAS114	1 x 14 w	585	50
TAS128	1 x 28 w	1185	50
TAS154	1 x 54 w	1185	50
TAS214	2 x 14 w	585	50
TAS228	2 x 28 w	1185	50
TAS254	2 x 54 w	1185	50

LED

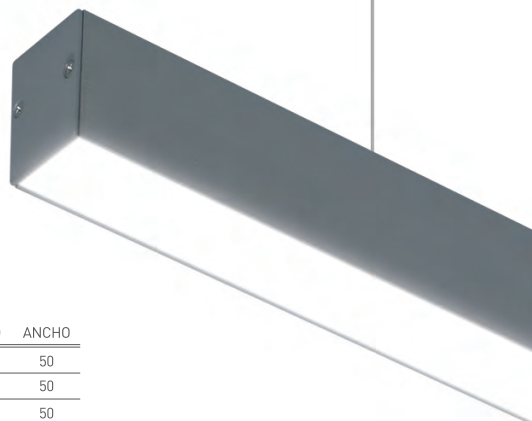

## NUOVO BINARIO LÍNEA CONTÍNUA

## NUOVO BINARIO

Louver de aluminio. Base de acero, terminales ABS. Pintura en polvo poliéster.

ARA228 / ARA254

ARL128 / ARL154


CÓDIGO	POTENCIA	LARGO	ANCHO
ARL128	1 x 28 w	1290	156
ARL154	1 x 54 w	1290	156
ARL228	2 x 28 w	1290	230
ARL254	2 x 54 w	1290	230



## KEVIN

Cristal satinado.  
Pintura en polvo poliéster.  
Fuente de LED externa incluida.

# LED

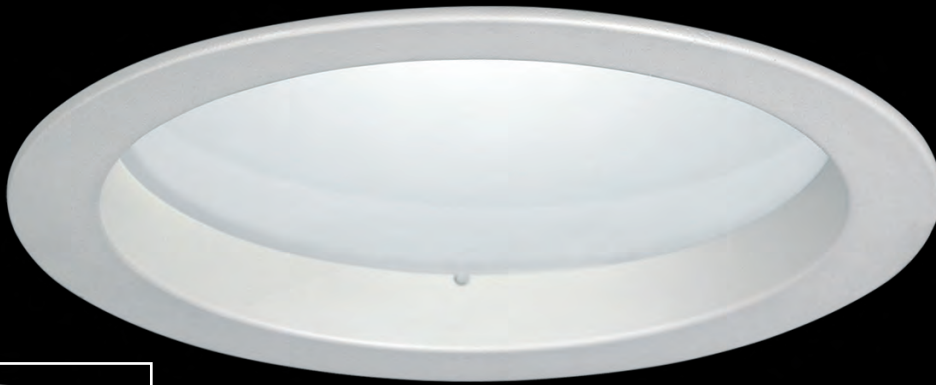

CÓDIGO	POTENCIA	Ø	H	HUECO
ETL400	3 w	100	60	85
ETL500	7 w	140	77	120
ETL501	14 w	190	92	175
ETL502	20 w	230	92	210
ETL504	40 w	230	92	210



## LUMINARIAS EMPOTRABLES LED

### SHINE

Aluminio facetado brillante con antideslumbrante. Pintura de polvo poliéster / anodizado. Fuente de LED externa incluida.



**ETL507**  
6 w    Ø 82    h: 75    hueco: 68



**ETL509**  
6 w    82 x 82    h: 75    hueco: 68



### COBO

Reflector de aluminio facetado brillante. Pintura en polvo poliéster anodizado. Fuente de LED externa incluida.



**ETL505.BM**  
6 w    Ø 82    h: 62,5    hueco: 68



**ETL508.NS**  
14 w    Ø 110    h: 53    hueco: 95



**ETL506.AL**  
6 w    82 x 82    h: 62,5    hueco: 68



## INOXA LED

Difusor de policarbonato opal.  
Cuerpo de aluminio. Pintura  
en polvo poliéster.



T400 de LED

15 w    Ø 355    h: 116    4000 °K



## SQUARE LED

Reflector de acero esmaltado y  
cristal templado satinado.  
Base de acero. Pintura en  
polvo poliéster.




1044 de LED

18 w    300 x 300    h: 65    4000 °K



## ALBA

Vidrio templado transparente.  
Cuerpo de aluminio.  
Pintura en polvo poliéster.  
Fuente de LED interna incorporada.

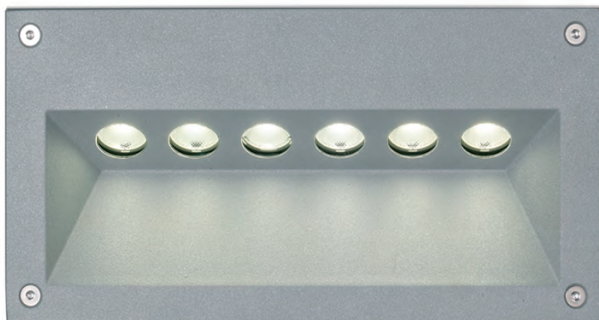

AL0010

6 x 1 w    115 x 230    hueco: 219 x 107



Vida útil:  
20,000hrs



AL0009

2 x 1 w    115 x 115    hueco: 107 x 107



Vida útil:  
20,000hrs

## LICELOT

Vidrio templado transparente.  
Cuerpo de aluminio.  
Pintura en polvo poliéster.  
Driver incorporado.



AL0008

2 x 3 w    Ø 130    a: 68    3000 °K



Vida útil:  
20,000hrs

## KIO

Difusor de vidrio transparente.  
Pintura en polvo poliéster.  
Driver incorporado.



AL0008

2 x 1 w    83 x 83    a: 49    3000 °K



Vida útil:  
50,000hrs